
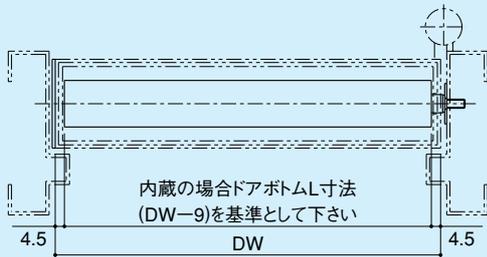


オートドアボトム (スチールドア用)



DB-500

- 材 質 / ケース : アルミ
AT材 : ゴム
ロッド当て板(枠用) : ステンレス
ロッド当て板(扉用) : アルミ
- 仕 上 / ケース : アルマイトクリアー
AT材 : 生地
ロッド当て板(枠用) : 生地
ロッド当て板(扉用) : アルマイト
- セットビス / 本体用 : M4×D6×35サラ小ネジ⊕SUS : N本付
当て板用 : M4×D6×10サラ小ネジ⊕SUS : 4本付


※L寸法をご指定下さい。
(270mm~3,000mmの範囲で製作可能です。)
※270mm~480mmの小扉用は別途ご相談下さい。

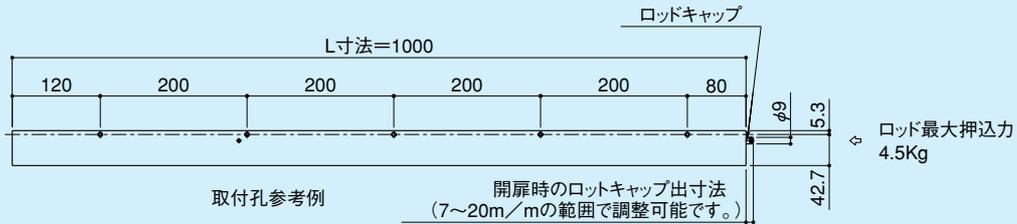

W断面納まり例 (扉内蔵)

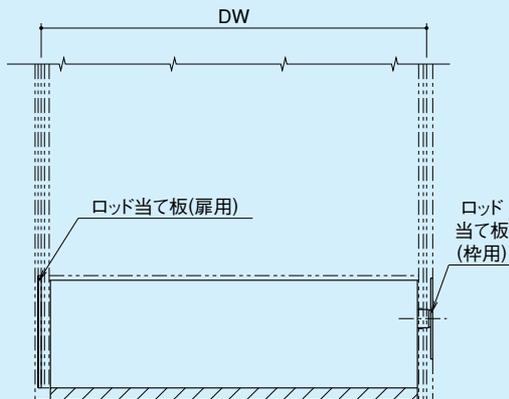


ロッド当て板(扉用)




ロッド当て板(枠用)

ロッドストロークとATゴムストロークの関係


ロッドストローク (mm)	AT ゴムストローク (mm)
1	3
2	7
3	10
4	13
5	15



※内蔵形式



※扉彫込み形式



※扉面付形式