メンテナンスドアボトム（スチールドア用）

DB-450F/450B

- 材　　質／ケース　　：アルミ
  - AT材　　：ゴム
  - ロッド当て板：ステンレス
  - 化粧板　　：アルミ
- 仕　　上／ケース　　：アルマイトクリアー
  - AT材　　：生地
  - ロッド当て板：生地
  - 化粧板　　：アルマイトクリアー
- セットビス／本体用　　：M4×D7×14サラ小ネジ⊕SUS：1本付
  - レール用　　：M4×D6×14サラ小ネジ⊕SUS：N本付
  - 化粧板用　　：M4×12サラ小ネジ⊕SUS：2本付
  - 当て板用　　：M4×D6×10サラ小ネジ⊕SUS：2本付

※L寸法をご指定下さい。
（270mm～3,000mmの範囲で製作可能です。）
※270mm～480mmの小扉用は別途ご相談下さい。

DB-450F

DB-450B

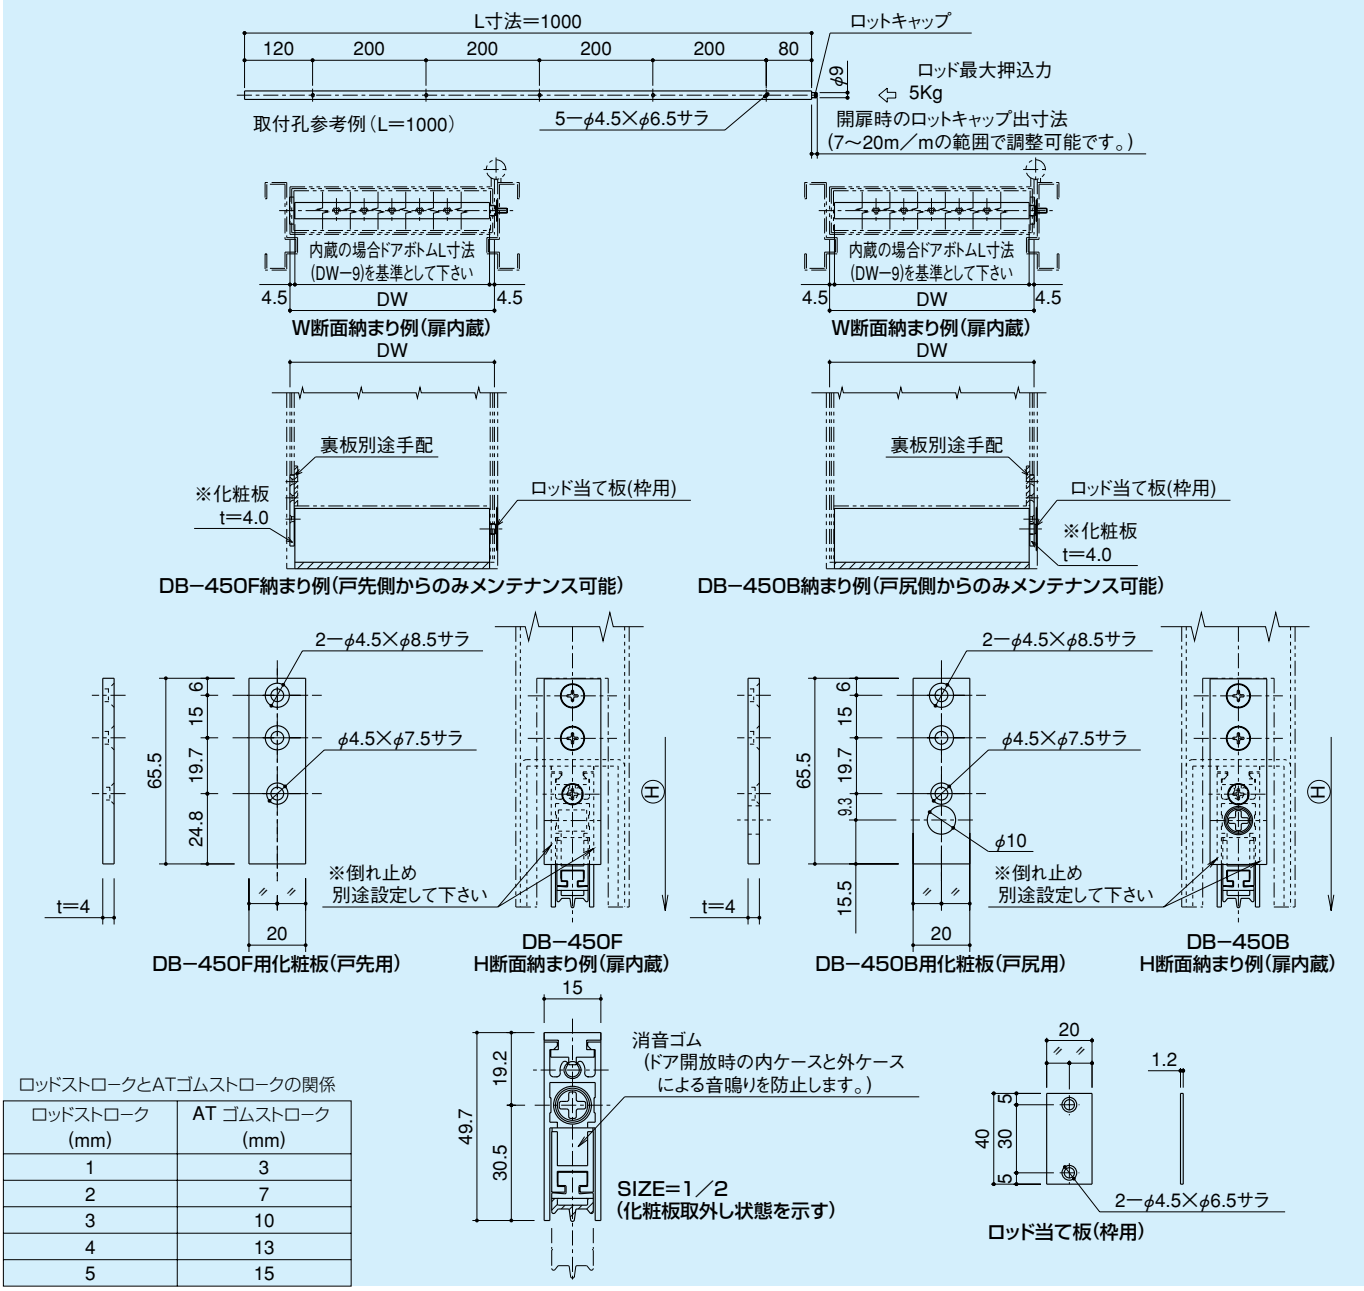

ロッドストロークとATゴムストロークの関係

ロッドストローク (mm)	AT ゴムストローク (mm)
1	3
2	7
3	10
4	13
5	15