着脱ハンドル

H50M

TP55用ハンドル

詳細内容

材質	本　体:ステンレス　グリップ:硬質ゴム
仕上	本　体:バレル研磨　グリップ:生地

ご注文に際して
○着脱ハンドルの対面側ハンドルに角芯が固定されますので、取付ドア厚をご指示ください。

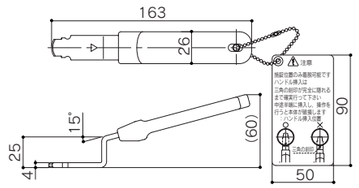

図面縮尺 1/5

化粧プレート

TP55

55,53シリーズ用

詳細内容

材質	ステンレス
仕上	ヘアーライン
セット部品	M4×10　D=7 サラ小ネジ⊕SUS メック加工 3本付

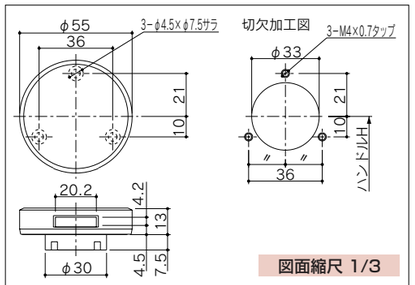

図面縮尺 1/3

■操作方法
解錠する際は、プレート下部からハンドルを差し込み70°回転させ扉を開放します。
扉を閉める場合は、ハンドルを回転させ施錠しハンドルを抜き取ります。

■使用上のご注意
1.解錠時はハンドルは抜けません。また、ハンドルを差し込む事もできません。
2.対面ハンドルを回転させると、化粧プレートも同時に回転しますのでご注意ください。
3.ハンドルの差し込みはハンドルの▽刻印が完全に隠れるまで確実に行ってください。
4.ハンドルの差し込みが中途半端なまま操作を行うと本体が破損する恐れがあります。

※本製品は操作時以外のハンドル高さをおさえるため、ハンドル部を着脱仕様にした製品です。
防犯性能を求める場所にはシリンダー等をご併用ください。

【図①】



A.施錠時ハンドル垂直

B.施錠時ハンドル垂直より20°傾斜
（対面側がローラー付グレモンハンドルの場合はこのタイプになります）

取付方法

1.着脱ハンドルの対面側ハンドルでグレモン本体を施錠状態にしてください。
2.着脱ハンドルの使用回転開始位置（AまたはB）を選択し、回転板の角度を合わせてグレモン本体とも連動し取付板の「下▽部」刻印を下向きに合わせ、扉の切欠き位置にビスにて取付ます。（図①）

【図②】

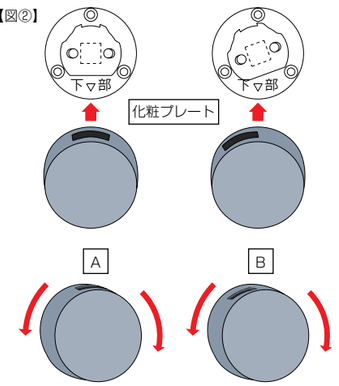

3.取付板の正面から化粧プレートの口の開いた部分を回転板の角度に合わせ、真上または20°傾けてあてがいその位置から左右いずれかに180°回転させます。（カチッと音がする所まで回します。）（図②）



化粧プレートの取外し方法

下部のハンドル差し込み口から細いマイナスドライバーまたは細い板状のもの等で化粧プレート内部の上部中央にある樹脂の突起を押し上げながら化粧プレートを左右いずれかに180°回した後、手前に引いて外してください。

直線型ローラー付ATハンドル

H170S/H170P

H170Pのみ受注生産品

詳細内容

材質	ステンレスロストワックス
仕上	H170S:サテン+クリアー塗装 H170P:鏡面（磨き）+クリアー塗装
セット部品	M6×12 丸サラ小ネジ　⊕SUS 3本付

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。

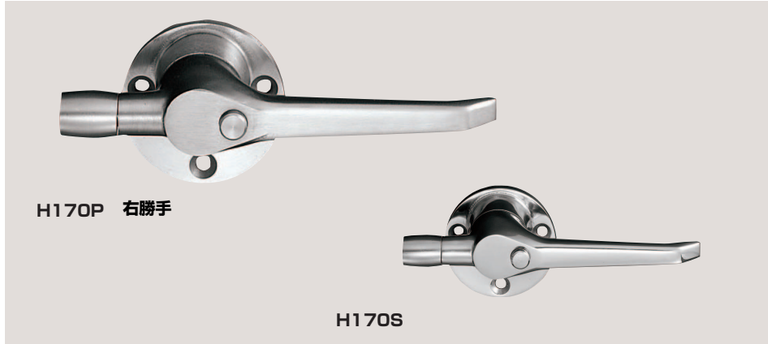

H170用スペーサー

DFB-170S/DFB-170P

DFB-170Pのみ受注生産品

詳細内容

材質	ステンレス
仕上	DFB-170S:サテン DFB-170P:鏡面（磨き）
セット部品	M6×25 丸サラ小ネジ　⊕SUS 3本付

※仕上は、外周面のみとしております。



図面縮尺 1/6

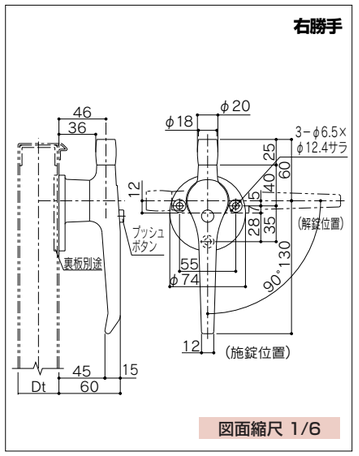

図面縮尺 1/6

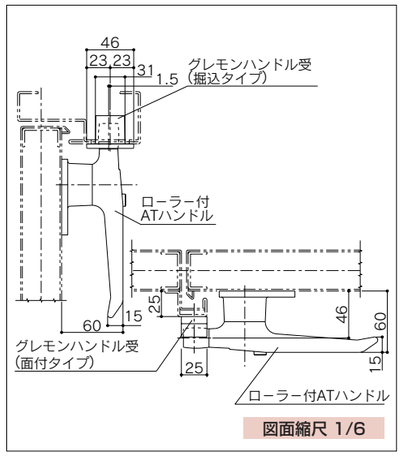

図面縮尺 1/6

直線型ローラー付ATハンドル

H150V

詳細内容

材質	亜鉛ダイキャスト
仕上	焼付塗装
セット部品	M6×12 丸サラ小ネジ　⊕SUS 3本付

ご注文に際して
○左右勝手をご指示ください。

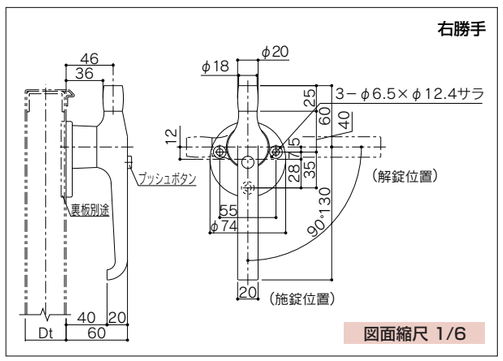

図面縮尺 1/6

■直線型ローラー付ATハンドルの操作方法（右勝手）

H170S/H170P H150

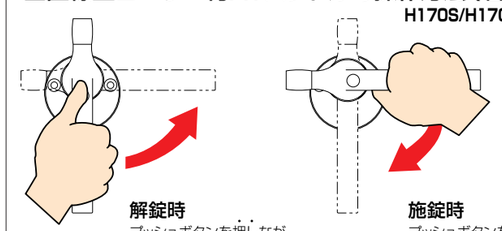

解錠時
プッシュボタンを押しながら矢印の方向へ少し回すと、バネの力によりハンドルが回転し解錠します。

施錠時
プッシュボタンを押さずにハンドルをカチッと音がするまで回してください。