



LH-1


30 kg
適応扉重量

ピボットヒンジ

材質 / アルミ合金
仕上 / アルマイト

- セットネジ 36mm用(扉側): M6×30六角孔付サラボルトSUS: 5本
40mm用(枠側): M8×45六角孔付サラボルトSUS: 4本
- セット部品 取り付けプレート 2枚
- 左右兼用
- ドア静止位置: 45° (90°もご用意できます)
- 適応パネル厚: 扉側36mm、枠側40mm
- 上記以外のパネル厚につきましては、別途ご相談ください。

アルミ合金製のピボットヒンジ。テラゾーや重量のある扉への使用をおすすめします。通常は45°開き、90°開きタイプもあります。お問い合わせください。

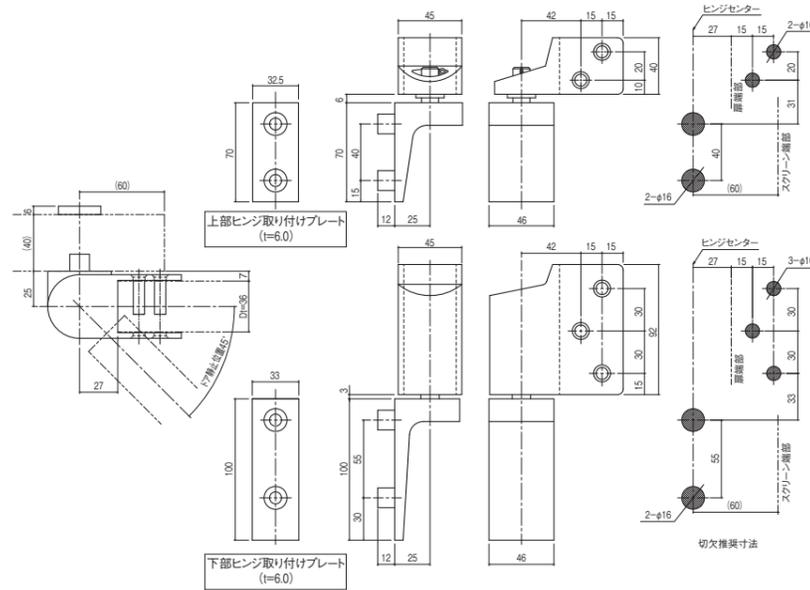

LH-23


20 kg
適応扉重量

ラボタリーヒンジ

材質 / ステンレス
仕上 / 鏡面

- セットネジ 呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS: 12本
- セット部品 調整棒 1本
- 左右兼用
- 開放式、閉止式どちらにも使用できます。

軸のピン差し込み位置を変更することで、常開・常閉どちらのブースにも使用可能です。

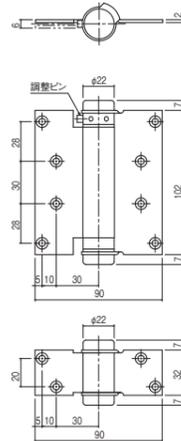

SK SERIES



SK錠
LL-791S 63
LL-791SN 63
LL-791PN 63

SK引手
LU-421-2 64
LU-420 64
LU-520 64
LU-720 64
LU-170 65
LU-170TN 65

SKヒンジ
LH-761SK 66
LH-762SK 66