

ワイヤーガード


EL-400/400T

- 材 質／ブラケット：スチール
ワイヤー：ステンレス
- 仕 上／ブラケット：光沢クロメート
ワイヤー：生地
- セットビス／M4×8
トラス小ネジ⊕Fe:4本付




EL-400

EL-400T

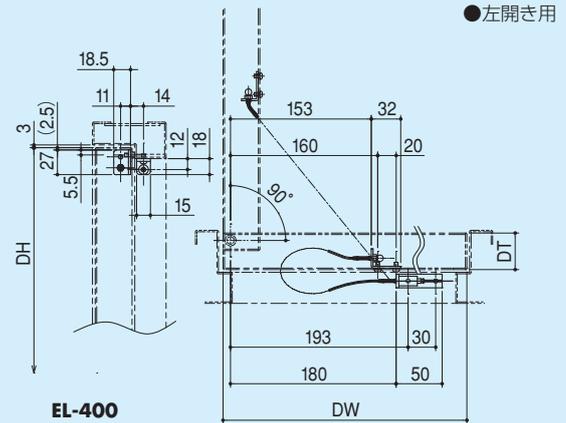

EL-400

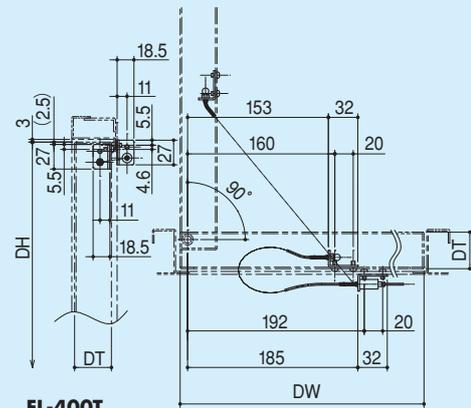

EL-400T


●左開き用

フットボルト

EA13 EA13S

- 材 質／スチール(EA13)
ステンレス(EA13S)
ボルト保護カバー：樹脂ネット
- 仕 上／光沢クロメート(EA13)
光沢パレル研磨(EA13S)

※ボルト保護カバー付




品番	材質	耐荷重 kN	D	L1	L2	I	H	A	B	C
EA13-08050	スチール	3	M8XP1.25	67.5	5.5	12	37	13	—	—
EA13S-08050	ステンレス									
EA13-10050	スチール									
EA13S-10050	ステンレス	5	M10XP1.5	69	7	17	—	—	—	
EA13-12120	スチール	5	M12XP1.75	120	142	14	8	55	19	H形十字孔 No.3
EA13S-12120	ステンレス									
EA13-16100	スチール									
EA13S-16100	ステンレス									
EA13-16130	スチール									
EA13S-16130	ステンレス									
EA13-16180	スチール									
EA13S-16180	ステンレス									
EA13S-16180	ステンレス									

フットボルト押え金具

EA52 EA52S

- 材 質／スチール(EA52)
ステンレス(EA52S)
- 仕 上／光沢クロメート(EA52)
パレル研磨(EA52S)

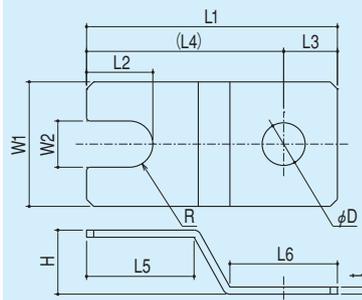

品番	材質	L1	L2	L3	(L4)	L5	L6	W1	W2	H	R	φD	t
EA52-M8	スチール	70	18.5	15	55	30	30	35	13	18	6.5	12	2
EA52S-M8	ステンレス												
EA52-M10	スチール	94	23.5	19.5	74.5	48	33	50	17	20	8.5	14	3.2
EA52S-M10	ステンレス												
EA52-M12	スチール	94	25	24	24	48	33	50	19	25	9.5	14	3
EA52S-M12	ステンレス												
EA52-M16	スチール	94	24	19.5	74.5	48	33	50	17	20	8.5	14	3.2
EA52S-M16	ステンレス												
EA52S-M20	ステンレス	94	28	24	74.5	48	33	50	31	20	15.5	14	3