窓用調整器

●窓の用途に応じ御使用戴く為に重量窓用、窓用、内開窓用、フリクションタイプと用意しております。
●病院、学校、公共ビル等常時は通風の為に窓の開放を低角度に規制。清掃時等には大きく開放ができるシリンダー付の用意も有ります。（シリンダーの着脱は限定された方のみの操作となります。）
※ご注文の際は製品図面に記載のL寸法・A寸法をご指示ください。

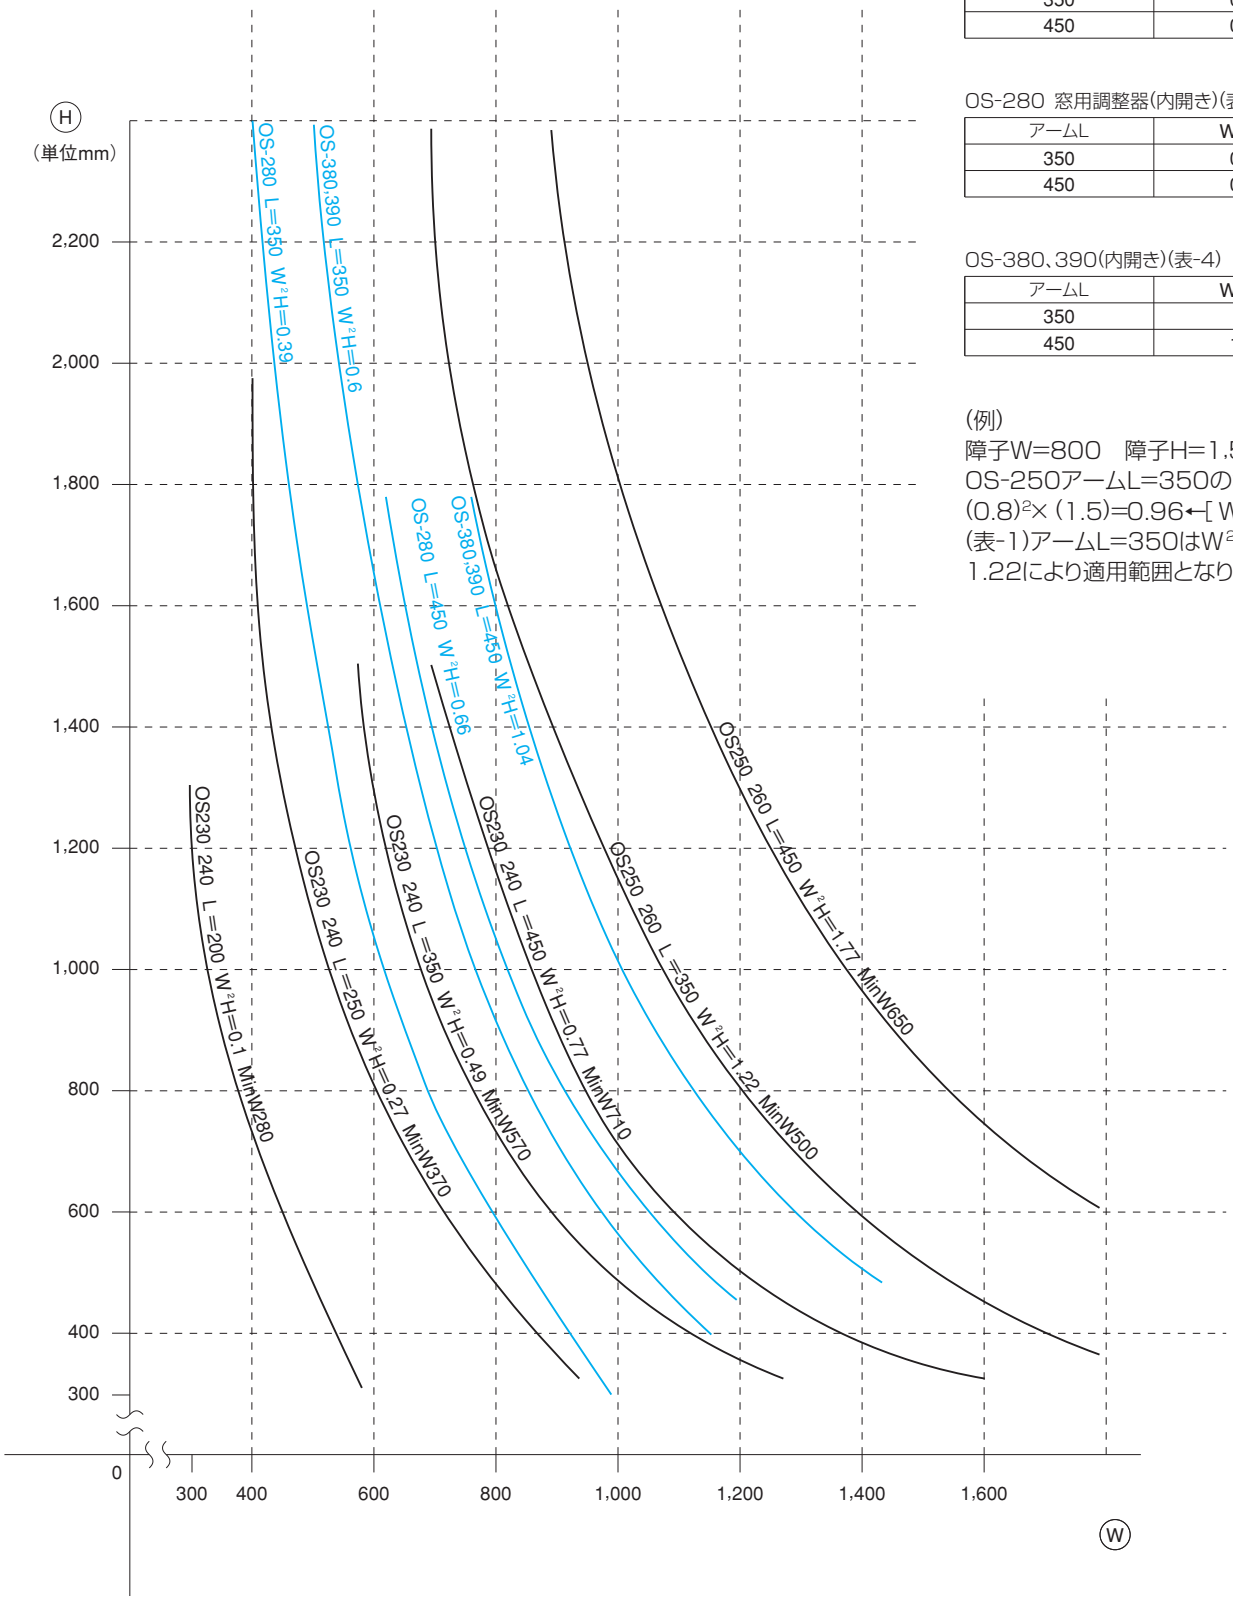

調整器適用範囲

OS-250、260 重量窓用調整器(表-1)

アームL	W²H≦
350	1.22
450	1.77

OS-230、240 窓用調整器(表-2)

アームL	W²H≦
200	0.1
250	0.27
350	0.49
450	0.77

OS-280 窓用調整器(内開き)(表-3)

アームL	W²H≦
350	0.39
450	0.66

OS-380、390(内開き)(表-4)

アームL	W²H≦
350	0.6
450	1.04

(例)
障子W=800　障子H=1,500
OS-250アームL=350の場合
$(0.8)^2\times(1.5)=0.96$←[W^2H]
(表-1)アームL=350はW^2H≦1.22により適用範囲となります。