

窓用調整器


OS-230

- 材 質 / ストッパーケース：亜鉛ダイキャスト
アーム：ステンレス
ブラケット：ステンレス
- 仕 上 / ストッパーケース：サチライツツカガム
アーム：ヘアライン
ブラケット：パレル研磨
- セットビス / M4×10ナベ小ネジ⊕SUS：6本付

※付属部品：裏板1枚付
※ブロンズ色の対応も可能です。別途お問合せ下さい。



受注生産・・・製品在庫無し。生産ロット数・価格は別途ご相談ください。

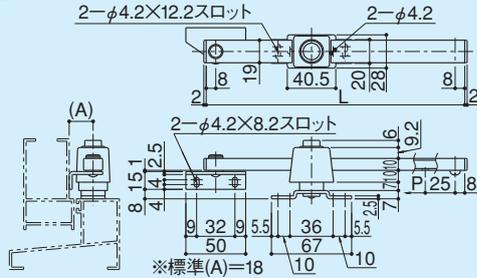

窓用調整器


OS-240

- 材 質 / ストッパーケース：亜鉛ダイキャスト
アーム：ステンレス
ブラケット：ステンレス
- 仕 上 / ストッパーケース：サチライツツカガム
アーム：ヘアライン
ブラケット：パレル研磨
- セットビス / M4×10ナベ小ネジ⊕SUS：4本付

※付属部品：裏板1枚付
※ブロンズ色の対応も可能です。別途お問合せ下さい。




受注生産・・・製品在庫無し。生産ロット数・価格は別途ご相談ください。

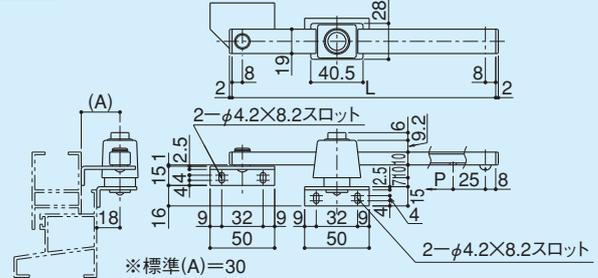

■OS-230・240タイプ取付寸法表

Y寸法 L寸法	X寸法												
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
90°、60° ストップ200	72	72	72	71	71	70	68	67	65	63	61	58	55
90°、60°、45° ストップ250	108	108	107	107	106	106	105	104	102	101	99	97	95
90°、45°、30° ストップ350	178	178	178	178	178	177	176	176	175	174	173	171	170
90°、45°、30° ストップ450	249	249	249	249	249	248	248	247	246	246	245	244	243

障子側ブラケットのA寸法は型材により設定されているため梱包の製品を確認の上 X寸法を基に取付Y寸法を選んでください。

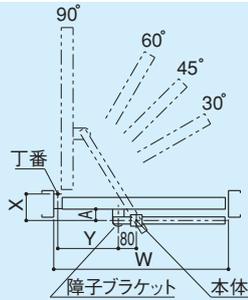


窓用調整器(シリンダー付)

OSL-230

- ※取付寸法、ストップ角度の設定、ブラケット等の寸法、部品の材質/仕上の各仕様はOS-230、OS-240と同様です。
- ※調整器長さ(L寸法)はOS-230、OS-240よりシリンダーケースセット寸法分(18mm)長くなりますので、障子W寸法にご注意下さい。
- ※(例)OSL-230 L350の場合実際のL寸法は368となります。



受注生産・・・製品在庫無し。生産ロット数・価格は別途ご相談ください。

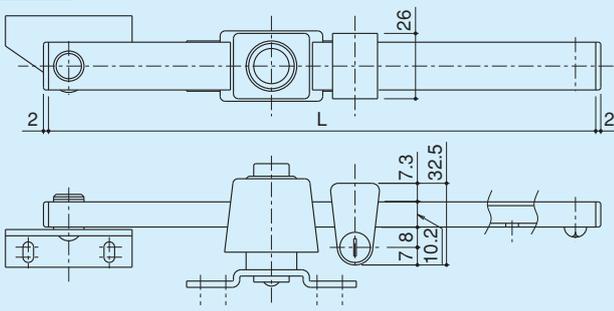

窓用調整器(内開用)


OS-280

- 材 質 / ストッパーケース：亜鉛ダイキャスト
アーム：ステンレス
ブラケット：ステンレス
- 仕 上 / ストッパーケース：サチライツツカガム
アーム：ヘアライン
ブラケット：パレル研磨
- セットビス / M4×10ナベ小ネジ⊕SUS：6本付


※サッシ形状、開き角度に応じブラケットA寸法、L、L2寸法を設定致します。



受注生産・・・製品在庫無し。生産ロット数・価格は別途ご相談ください。

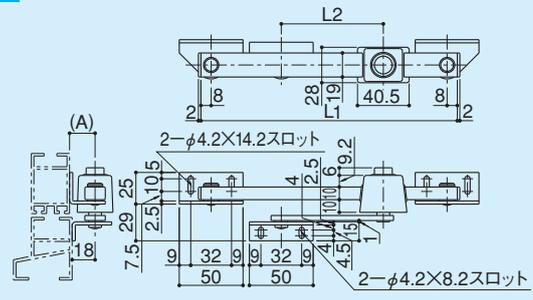

OS-230・240アームL寸法

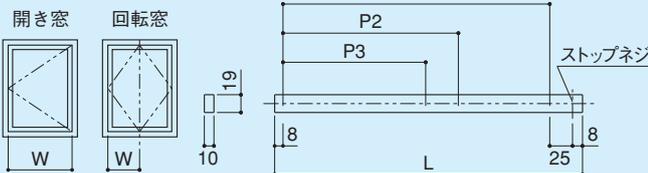

※障子W寸法によってアームL寸法が決定されますので表1を参照の上開放角度を確認ください。

表1

L寸法	P点				(参考)	最小障子W寸法
	P1	P2	P3			
200	159(90°)	106(60°)	—	—	280	
250	209(90°)	142(60°)	109(45°)	—	370	
350	309(90°)	165(45°)	117(30°)	215(60°)	540	
450	409(90°)	219(45°)	152(30°)	286(60°)	710	

※()内は開放角度を示す。