


重量用戸車(トコ型)

# ST-166

- 材質 / 枠: ステンレス  
車: ステンレス
- 仕上 / 枠: 電解メッキ  
車: 生地

※軸受: ボールベアリング(ST-166-1~2)  
440Cベアリング(ST-166-3~5)




品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	枠t	標準耐荷重
ST-166-1	160	126	75	90	92.5	100	46	32	24	14	8	66	4	700kg/2コ
ST-166-2	180	136	90	110	110	120	52	36	26	14	10	77	4	1,000kg/2コ
ST-166-3	250	185	110	130	129	139	56	42	31.5	16	10.5	81	4	1,800kg/2コ
ST-166-4	300	230	122	150	176	190	74	52	39.5	20	12.5	105	6	2,000kg/2コ
ST-166-5	300	230	172	200	201	215	74	52	39.5	20	12.5	105	6	2,300kg/2コ

重量用戸車(VH型兼用)

# ST-167

- 材質 / 枠: ステンレス  
車: ステンレス
- 仕上 / 枠: 電解メッキ  
車: 生地

※軸受: 440Cベアリング

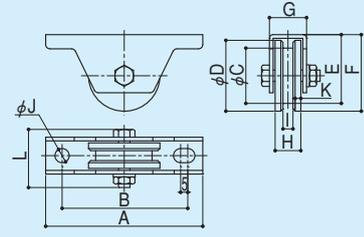


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	枠t	標準耐荷重
ST-167-1	110	88	39	50	48.5	54	26	18	7	10	4	41	2.5	200kg/2コ
ST-167-2	120	98	48	60	59	65	28	20	8	10	4.5	47	3	300kg/2コ
ST-167-3	150	128	59	75	72	80	33	25	10	10	5	54	3	500kg/2コ
ST-167-4	180	146	72	90	91	100	38	27	14	14	5	60	4	700kg/2コ
ST-167-5	220	176	80	100	100	110	42	30	14	14	5.5	67	4	1,000kg/2コ

重量用戸車(V型)

# ST-168

- 材質 / 枠: ステンレス  
車: ステンレス
- 仕上 / 枠: 電解メッキ  
車: 生地

※軸受: 440Cベアリング

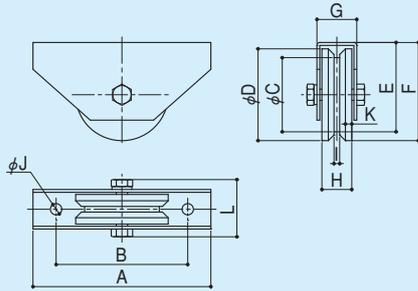


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	枠t	標準耐荷重
ST-168-1	250	185	105	130	126.5	139	56	42	8	16	9	81	4	1,800kg/2コ
ST-168-2	300	230	118	150	159	175	74	52	9	20	10.5	105	6	2,000kg/2コ
ST-168-3	300	230	168	200	199	215	74	52	9	20	10.5	105	6	2,300kg/2コ

重量用戸車(H型)

# ST-169

- 材質 / 枠: ステンレス  
車: ステンレス
- 仕上 / 枠: 電解メッキ  
車: 生地

※軸受: 440Cベアリング

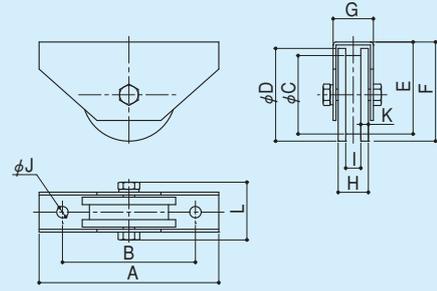


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	枠t	標準耐荷重
ST-169-1	250	185	110	130	129	139	56	42	21	16	10.5	81	4	1,800kg/2コ
ST-169-2	300	230	122	150	161	175	74	52	27	20	12.5	105	6	2,000kg/2コ
ST-169-3	300	230	172	200	201	215	74	52	27	20	12.5	105	6	2,300kg/2コ

調整戸車

# ST-507

- 材質 / 枠: スチール  
車: ステンレスリング巻き
- 仕上 / 枠: 有색クロメート ※軸受: DUドライベアリング  
車: 生地 ※標準耐荷重: 40kg/2コ

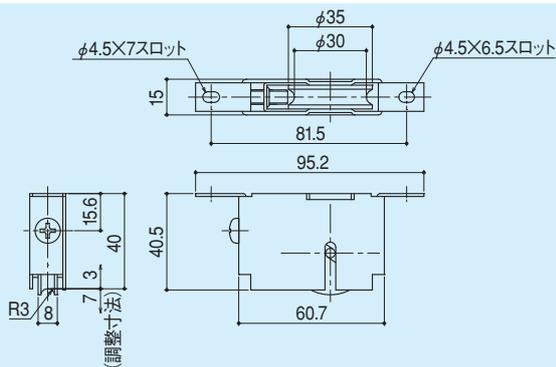


枠 t=1.2

調整戸車

# ST-513

- 材質 / 枠: スチール  
車: ステンレスリング巻き
- 仕上 / 枠: 有色クロメート ※軸受: DUドライベアリング  
車: 生地 ※標準耐荷重: 40kg/2コ

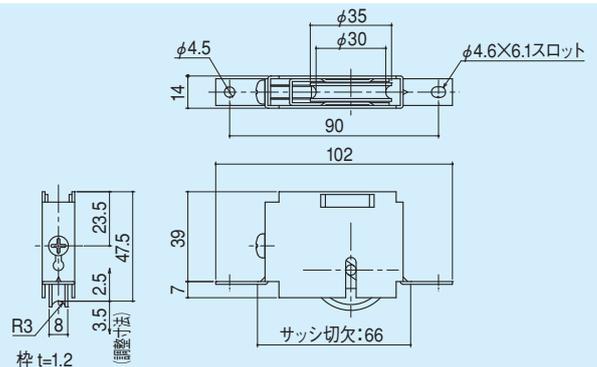

枠 t=1.2