SCS-60/80

リズムNS
材　質／各納まりセット部品表参照
仕　上／各納まりセット部品表参照
セットビス／各納まりセット部品表参照
※ご使用の際は、引き戸の左右勝手をご指示ください。
※SC-05レール、ガイドローラーは標準セット外部品ですので別途ご指示ください。
※両引きも可能です。別途ご相談ください。
※扉開放時に戸尻側端部から枠まで（B寸法部）にチリが発生する場合は、別途戸当りを用意してください。

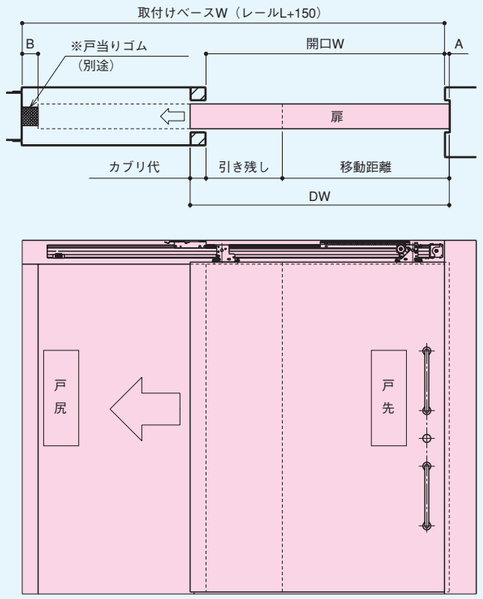

本図は左引き（L勝手）を示す

●製品特徴

- 戸袋を使わずに壁と同じ仕上げが可能。意匠性がよく、扉収納部の前に物を置くことも可能です。
- シンプルな機構から、作動の確実性が得られ、故障の心配が有りません。
- レールが水平な為、上吊車の高さ調整が不要です。また扉のせり上がりが有りません。
- 上吊引き戸ですので、フロアーにレールの取付けを必要とせず、部屋の出入りに障害となるものが有りません。
- 引き戸クローザーの使用により、扉が自動で閉止します。
- 戸当りは現場の納まりにより固定式･調整式を設定して下さい。

●製品仕様

セット番号	最小DW寸法	最大DW寸法	最大扉重量
SCS-60	700	1200（レールL=2200） 1500（レールL=2800）	60kg
SCS-80	700	1200（レールL=2200） 1500（レールL=2800）	80kg

※上記DW寸法は、引き残し+かぶり代＝120の場合の設定となります。

●定尺寸法

レール
2200
2800

※定尺外もオーダーで承ります。別途ご相談ください。

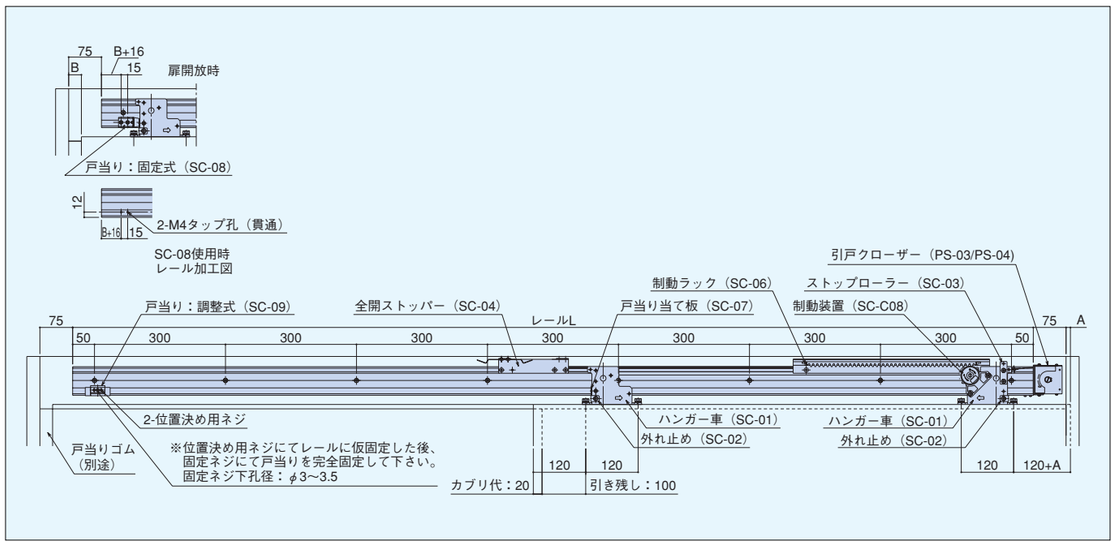

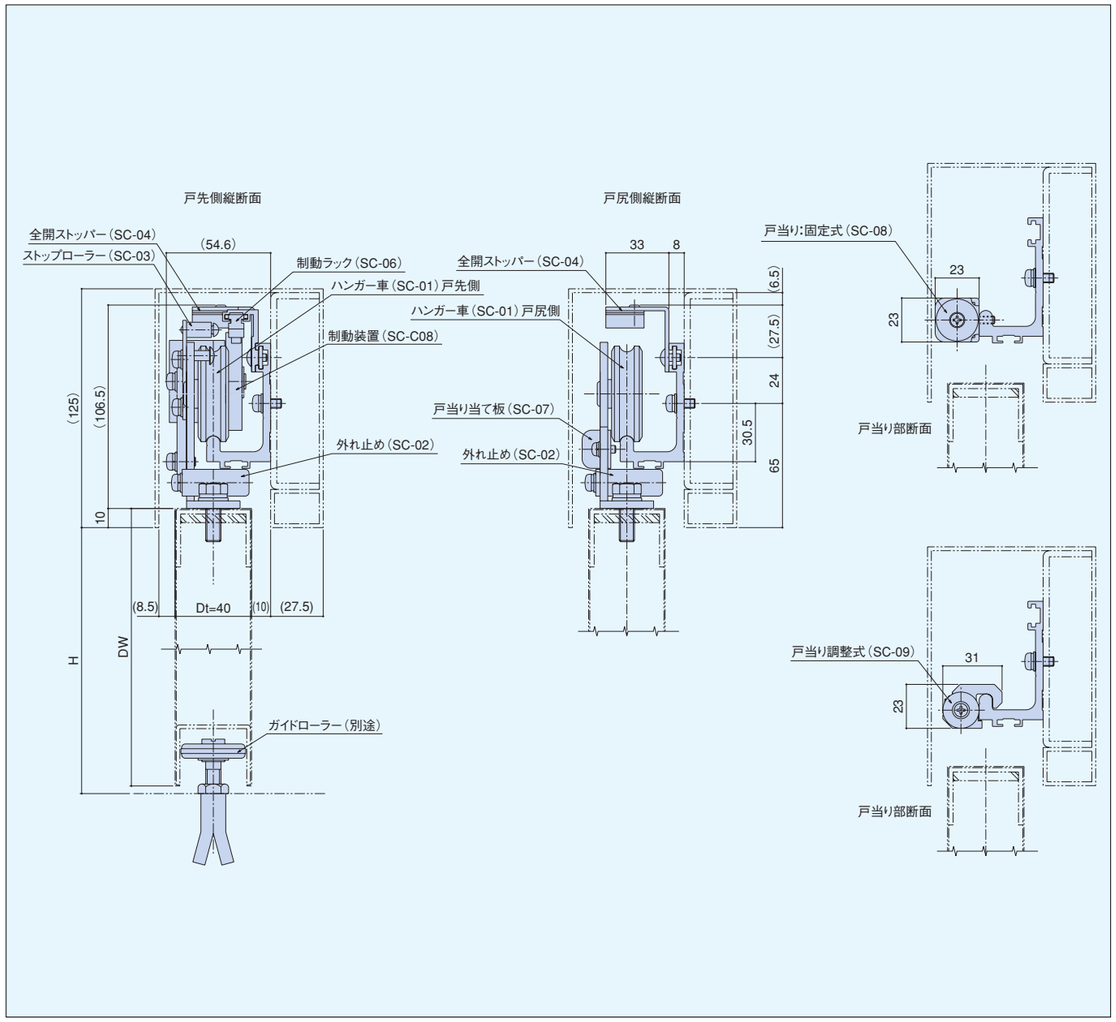

標準セット仕様 リズムNS セット部品表

部品名	SYS品番	材質	仕上げ	数量	取付けビス	
引戸クローザー （取付け金具付）	PS-03	ケース:スチール 軸:亜鉛ダイキャスト	ケース:有色クロメート 軸:有色クロメート	1	M3×8 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金+平座金） M4×5 十字孔付なべ小ネジ	2本 2本
制動装置	SC-C08	ケース:ポリアセタール樹脂 ギア:ポリアセタール樹脂	ケース:生地 ギア:生地	1	M5×12座金組込みナベ小ネジ（バネ座金+平座金）	2本
制動ラック	SC-06	枠:アルミ ラック:ナイロン樹脂	枠:アルマイト ラック:生地	1	M4×8 十字孔付トラス小ネジ	2本
ハンガー車（R･L）	SC-01	枠:スチール 車:ポリアセタール樹脂	枠:有色クロメート 車:生地	各1	M8×25 座金組込み六角ボルト（バネ座金+平座金）	各2本
外れ止め	SC-02	スチール	有色クロメート	2	M5×10 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金+平座金）	2本
ストップローラー	SC-03	ベース:スチール ローラー:ポリアセタール樹脂	ベース:有色クロメート ローラー:生地	1	M5×8 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金+平座金）	2本
全開ストッパー	SC-04	スチール	有色クロメート	1	M4×8 十字孔付トラス小ネジ	2本
戸当り（固定式）	SC-08	スチール	有色クロメート	1	M4×10 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金+平座金）	2本
戸当り（調整式）	SC-09	亜鉛ダイキャスト	クロメート	1	呼び4×25 十字孔付タッピンネジ（1種）	1本
戸当り当て板	SC-07	スチール	有色クロメート	1	M4×10 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金+平座金）	1本
ライナー（t=1.0）	SC-10	スチール	クロメート	4		

レール	SC-05	アルミ	アルマイト	1	M5×16 座金組込みナベ小ネジ（バネ座金+平座金）	10本

※SCS-80（扉重量60kg～80kg）の場合は、引戸クローザー:PS-04となります。

※他の引戸用金具もご用意しております。
詳しくは、ハードウエアカタログをご参照ください。

SLIDING DOOR/HANDLE